


Technisches Datenblatt :

SCHNELL KLAPPENDE ARBEITSBUHNE

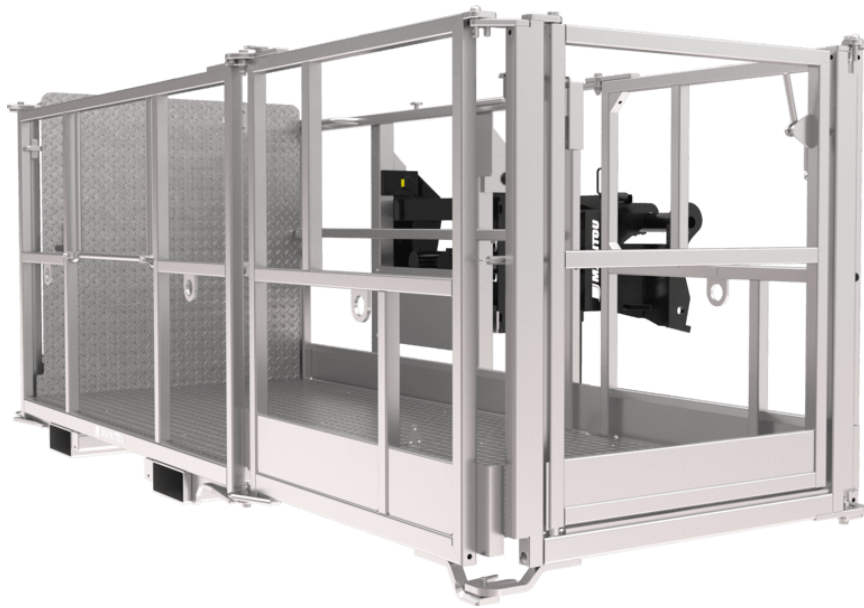

Kundenvorteile

- Flexibilität in Arbeitssituationen in der Höhe.
- Benutzerfreundliches Öffnungssystem, vollständiges Öffnen/Schliessen innerhalb von 50 Sekunden.
- Schwere, verzinkte Konstruktion für eine verbesserte Langlebigkeit.
- Rutschfester Metallboden.
- Ausziehbare Seiten sind unabhängig von einander zu nutzen.
- Gabeltaschen für die Nutzung auf Baustellen.

Technische Merkmale

- Tragfähigkeit 365/1000/700 kg inkl. 3 Personen.
- Ausgeklappte Arbeitsbreite 4,4 m.
- Schwenkbare Plattform +/- 90° auf beiden Seiten.
- Gesetzlich zugelassen für 3 Personen.
- Zugänglich von 3 Seiten (2x seitlich + 1 vorne).
- Version "D": rechter Zugang mit Seitentür.
- Version "DD": vorderer und rechter Zugang mit Seitentür.
- Überlastsensor.
- Gabelhülsen: 238 mm x 100 mm.

Technische Merkmale		PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		1187	1297	1297	1297	1187	1383	1187	1187	1187	1187
Kapazität											
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		365	365	365	365	365	365	700	700	1000	1000
Anzahl Personen		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Gewicht											
Gewicht (kg)		650	670	670	670	690	690	1030	1030	1030	1030
Gewicht und Reifengröße											
Gesamthöhe (mm)	h17	1300	1300	1300	1300	1312	1312	1312	1312	1312	1312
Gesamtlänge (mm)	l1	2430	2430	2430	2430	2261	2261	2261	2261	2261	2261
Breite Minimum (mm)		2281	2281	2282	2282	2282	2282	2282	2282	2282	2282
Breite Maximum (mm)		4388	4388	4388	4388	4348	4348	4348	4348	4348	4348
Tiefe (mm)	p5	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Arbeitsparameter											
Maschinenausrüstung											
Drehung 1 (°)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Drehung 2 (°)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

Maschinenkompatibilitäten	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
Teile-Nummer	-	-	939021	-	53012073	-	939023	-	939022	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
MT-X 1440 A	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT-X 1840 A	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1440 A OLD	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1440 HA OLD	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1840 A OLD	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MT 1840 HA OLD	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-
Teile-Nummer E-RECO	914500	52719248	939750	52686224	53012074	52719250	939020	52719251	939500	52619610
MRT 1645 75	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 1645 115	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 1845 75	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 1845 115	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 2145 115	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT 2545 115	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT-X 1645	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT-X 1845	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT-X 2145	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MRT-X 2545	-	X	-	X	X	X	-	X	-	X
MHT 790 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 2145 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-
MRT 2145 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 360° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S1 400° OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

Maschinenkompatibilitäten	PSE 4400 / 365	PSE 4400 / 365 (MRT)	PSE 4400 / 365 D	PSE 4400 / 365 D (MRT)	PSE 4400 / 365 DD	PSE 4400 / 365 DD (MRT)	PSE 4400 / 700 D	PSE 4400 / 700 D (MRT)	PSE 4400 / 1000 D	PSE 4400 / 1000 D (MRT)
MRT-X 1840 Easy 400* OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 360* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2145 Easy 400* OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 360* OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400* OLD	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-
Teile-Nummer E-RECQ 2	939241	52719665	-	-	-	-	-	52719668	939242	52719669
MRT 1645 75	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1645 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1845 75	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 1845 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2145 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT 2545 115	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 1645	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 1845	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2145	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MRT-X 2545	-	X	-	-	-	-	-	X	-	X
MHT 10130 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10180 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MHT 10230 OLD	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes